



Instalação rápida e fácil, este modelo pode ser instalado
onde outras plataformas não são viáveis

XANON

Plataforma Elevador para escadas rectas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade carga: 300 Kg.
Plataforma automática.
Rampa acesso a 90° e 180°.
4 dimensões standard de plataforma: 650x750mm -
700x750mm 750x900mm - 800x1000mm
Velocidade: 0,10 m/s.
Curso: 15000 mm.
Inclinação das escadas: desde 15° a 45°.
Potência: 0,5 kW (monofásico DC).
Alimentação: 230V
Guias em alumínio.
Sistema de fixações do raíl à parede ou chão.
Botões de pressão constante nos dois sentidos
2 controlos remotos sem fios para o patamar com chave.

- Botão STOP para paragem de emergência
- Sinal luminoso e acústico aquando do movimento.
- Limitador de velocidade.
- Dispositivo anti-colisão nas rampas e sob a plataforma.
- Interruptores de fim de curso.
- Dispositivo de alarme.
- Desbloqueio dos braços em caso de resgate.

Sinal luminoso e sonoro aquando do movimento.
Display de diagnóstico.
Piso anti-derrapante de alta qualidade.
Possibilidade movimento manual do motor.
Cor plataforma cinza escuro metalizado.

LISBOA

R. Major João Luís de Moura, Famões Park,
Armazém W, 1685-253 Lisboa
T +351 219 349 490 (Chamada para a rede fixa nacional)



geral@well4alliberica.pt

well4alliberica.pt

A excelência em elevação

OPCIONAIS:

Outras dimensões disponíveis sob consulta.
 Acento rebatível e cinto de segurança.
 Comando de acompanhante com cabo.
 Pilares autoportantes ajustáveis em altura.
 Cor da plataforma à escolha (RAL).
 Plataforma com bordos sensíveis e rampa frontal automática.
 Tampas em aço inoxidável.
 Fotocélula.
 Dispositivo controlo carga.
 Tratamento para uso no exterior.
 Capa protectora para uso no exterior.

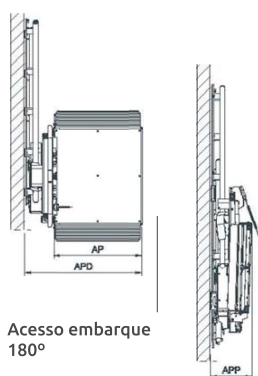

APxFP	650x750 mm	700x750 mm	750x900 mm	800x1000 mm
APD	875 mm	925 mm	975 mm	1025 mm
APP (Acesso 90°)	322 mm	324 mm	326 mm	329 mm
APP (Acesso 180°)	312 mm	315 mm	317 mm	319 mm



well4all
IBÉRICA